

NON-PENETRATING PNEUMATIC STUNNER

MODEL USSS-22A


Part Number : 4044135



The Jarvis Model USSS-22A-Pneumatically operated high speed, non- penetrating stunner

- Unique design renders the stunned animal insensible to pain, without penetrating the skull.
- Larger stunning rod diameter with less skull damage.
- One shot humane stunning procedure.
- Five to ten percent faster bolt speed.
- Better stunning for improved meat quality.
- More accurate head contact.
- Easy to handle and operate for less operator fatigue.
- Easy to repair, maintain and clean.
- Lightweight - tool only weighs 36 pounds (16.5 kg).

U.S. Patent Nos. 6,135,871; 9,661,859; 9,743,678; 9,687,003; 9,854,815, 9,854,816

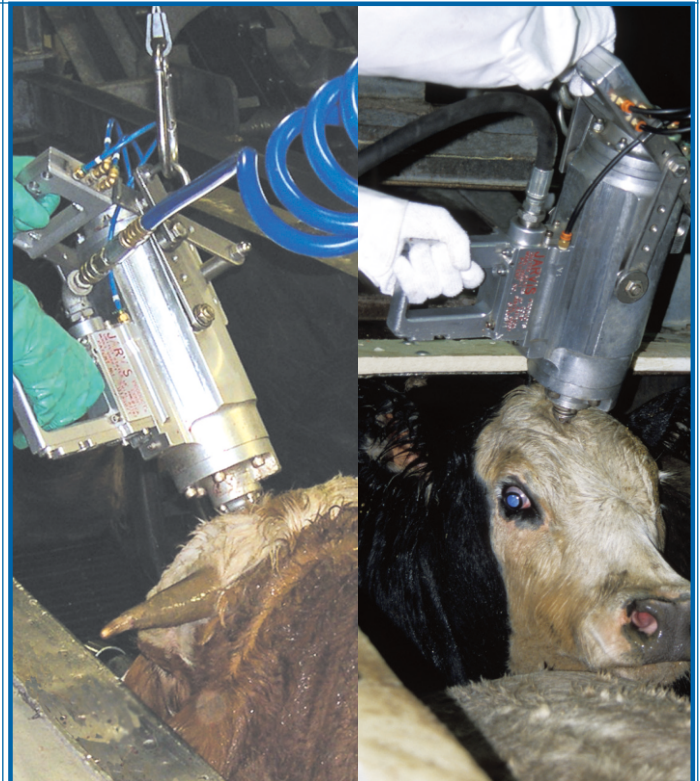

HEADQUARTER

PT ARSI INDO GRAHA
INDONESIA

☎ +6281270762750
✉ info@arsiindograha.com
🌐 www.arsiindograha.com

GLOBAL OFFICE

RC INDO GROUP LIMITED
RWANDA

☎ +250793885693
✉ info@rcrwanda.com
🌐 www.rcrwanda.com

ARSYI GLOBAL L.L.C-FZ
DUBAI

☎ +971507169760
✉ info@arsyi.com
🌐 www.arsyi.com

NON-PENETRATING PNEUMATIC STUNNER

MODEL USSS-22A

Part Number : 4044135

Model USSS-22A		
Normal Operating Pressure	190 - 245 psi	13.1 - 16.9 bar
Max. Operating Pressure	250 psi	17.2 bar
Air Consumption / cycle @ 175 psi / 12.1 bar	0.63 - 0.83 ft ³	17.8 - 23.5L
Non-Penetrating striking end shaft diameter	2.125 in	54 mm
Rod shaft diameter	1.375 in	35 mm
Shaft Velocity @ 175 psi (12.1 bar)	95 ft / /sec	29 m / sec
Control Handles	Dual Triggers / Dual Handles	Pneumatic
Overall Dimensions (l x w x h)	20.9 x 9 x 17.5 in	531 x 229 x 445 mm
Weight (knocker box side handle)	37.2 lbs	16.9 kg
Weight (knocker box rear handle)	39.2 lbs	17.8 kg
Weight (restrainer rear handle)	37.8 lbs	17.1 kg

Equipment Selection and Accessories		Order Number
Model USSS-22A Non-Penetrating Pneumatic Stunner	for use in restrainer rear handle knocker box side handle knocker box	4044135 4044136 4044137
Air Compressor (250 psi)	5 hp	10 hp
460 V / 60 Hz 380 V / 50 Hz 575 V / 60 Hz 380 V / 60 Hz 415 V / 50 Hz 230 V / 60 Hz 220 V / 50 Hz	4061361 4061362 4061363 4061364 4061378 4061376 4061377	4061366 4061379 4061382 4061380
Model AST-112 Stunner Tester (includes test stand and control box)		
	115V 230V	4016025 4016026
Model MSPR-1 Three-Way Pressure Setting Air Regulator, with Filter and Lubricator		
	120 V 230 V	3063663 3063664
Air Hose Assembly (25 ft / 7.6 m)		
	Coiled Straight	3059045
Air Filter-Regulator-Lubricator 3022100		3022100
Balancer		4042035



JARVIS®

HEADQUARTER

PT ARSI INDO GRAHA
INDONESIA

+6281270762750

info@arsiindograha.com

www.arsiindograha.com

GLOBAL OFFICE

RC INDO GROUP LIMITED
RWANDA

+250793885693

info@rcrwanda.com

www.rcrwanda.com

ARSYI GLOBAL L.L.C-FZ
DUBAI

+971507169760

info@arsyi.com

www.arsyi.com

جهاز صاعق هوائي غير نافذ،


موديل USSS-22A

رقم القطعة : 4044135



براءات الاختراع الأمريكية رقم 6,135,871؛ 9,661,859؛
9,854,816؛ 9,854,815؛ 9,687,003؛ 9,743,678

جافيس موديل USSS-22A هوائي (يعمل بسرعة
عالية)، صاعق غير نافذ للمشاة.

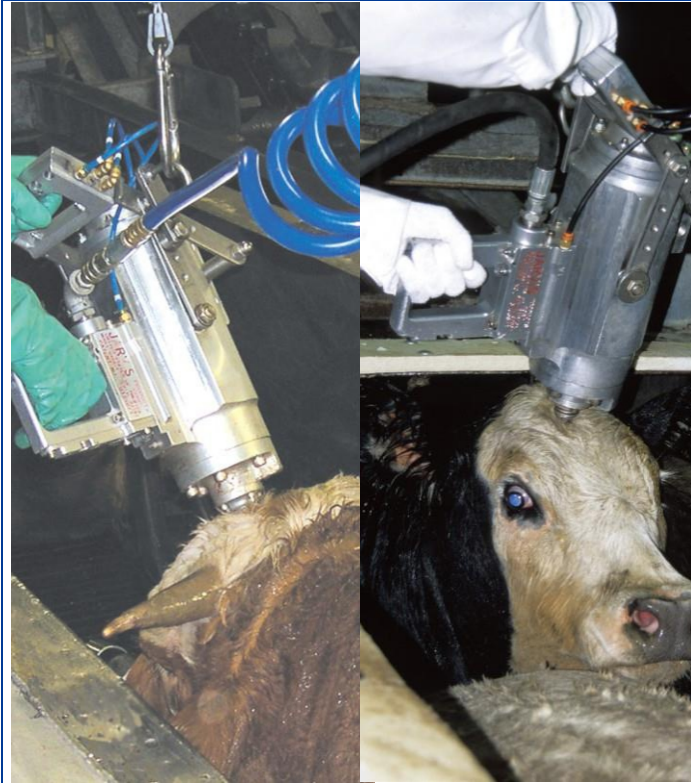

- تصميم فريد يجعل تخدير الحيوان غير مؤلم، دون اختراق الجمجمة.
- قضيب تخدير بقطر أكبر لتجنب خطر إصابة الجمجمة.
- إجراء تخدير رحيم بضربة واحدة.
- أسرع بنسبة 5 إلى 10%.
- تخدير أفضل لتحسين جودة اللحم.
- دقة أكبر في ملازمة الرأس.
- سهل الاستخدام والتشغيل لتقليل إجهاد المستخدم.
- سهل الإصلاح والصيانة والتنظيف.
- خفيف الوزن - 16.5 كجم فقط.

AIG GROUP
JARVIS®

HEADQUARTER

PT ARSI INDO GRAHA
INDONESIA

+6281270762750
info@arsiindograha.com
www.arsiindograha.com

GLOBAL OFFICE

RC INDO GROUP LIMITED
RWANDA

+250793885693
info@rcrwanda.com
www.rcrwanda.com

ARSYI GLOBAL L.L.C-FZ
DUBAI

+971507169760
info@arsyi.com
www.arsyi.com

جهاز صاعق هوائي غير نافذ،
 موديل USSS-22A
 رقم القطعة : 4044135

موديل USSS-22A		
ضغط التشغيل العادي	190 - 245 رطل لكل بوصة مربعة	13.1 - 16.9 بار
أقصى ضغط تشغيل	250 رطل لكل بوصة مربعة	17.2 بار
استهلاك الهواء / دورة الهواء عند ضغط 175 رطل لكل بوصة مربعة / 12.1 بار	0.63 - 0.83 قدم مكعب	17.8 - 23.5 لتر
قطر طرف عمود الضرب غير المخترق	2.125 بوصة	54 مم
قطر عمود القضيب	1.375 بوصة	35 مم
سرعة العمود عند 175 رطل لكل بوصة مربعة (12.1 بار)	95 قدم / ثانية	29 متر / ثانية
مقبض التحكم	زناد مزدوج / قبضة مزدوجة	هوائي
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع)	17.5 × 9 × 20.9 بوصة	445 × 229 × 531 ملم
الثقل (مقبض جانبي لصندوق المطرقة)	37.2 رطل	16.9 كج
الثقل (مقبض صندوق المطرقة الخلفي)	39.2 رطل	17.8 كج
الثقل (مقبض التثبيت الخلفي)	37.8 رطل	17.1 كج

اختيار المعدات والملحقات		رقم الطلب
جهاز الصعق الهوائي غير المخترق طراز USSS-22A	للاستخدام في جهاز التثبيت	4044135
	مقبض خلفي لصندوق المطرقة	4044136
	مقبض جانبي لصندوق المطرقة	4044137
ضغط الهواء (250 رطل لكل بوصة مربعة)	5 حصان	10 حصان
460 فولت / 60 هرتز	4061361	4061366
380 فولت / 50 هرتز	4061362	4061379
575 فولت / 60 هرتز	4061363	4061382
380 فولت / 60 هرتز	4061364	4061380
415 فولت / 50 هرتز	4061378	
230 فولت / 60 هرتز	4061376	
220 فولت / 50 هرتز	4061377	
جهاز اختبار الصاعق طراز AST-112 (يشمل حامل الاختبار وصندوق التحكم)		
	115 فولت	4016025
	230 فولت	4016026
منظم ضغط هواء ثلاثي الاتجاهات طراز MSPR-1، مزود بفلتر ومادة تشحيم		
	120 فولت	3063663
	230 فولت	3063664
أنبوب/خرطوم هواء (25 قدم / 7.6 متر)	مستقيم دائري	3059045 3059046
فلتر هواء - منظم - مادة تشحيم		3022100
موازن		4042035



HEADQUARTER

PT ARSI INDO GRAHA
INDONESIA

+6281270762750

info@arsiindograha.com

www.arsiindograha.com

GLOBAL OFFICE

RC INDO GROUP LIMITED
RWANDA

+250793885693

info@rcrwanda.com

www.rcrwanda.com

ARSYI GLOBAL L.L.C-FZ
DUBAI

+971507169760

info@arsyi.com

www.arsyi.com